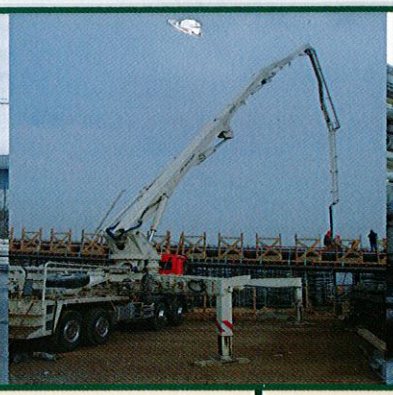

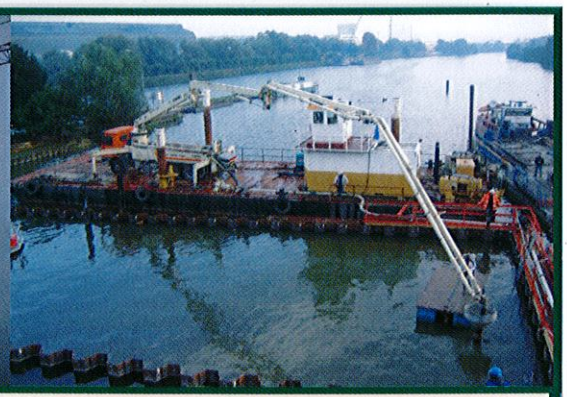

Désignation: Malaxeur Pompe 22
Equipement: 2 tuyaux flexibles de 4 mètres

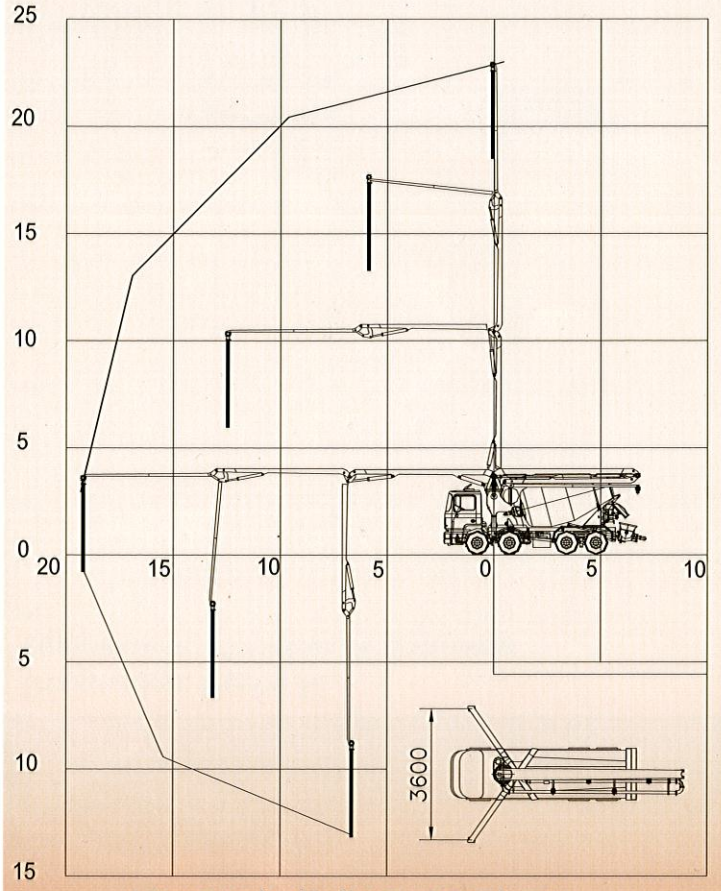

Hauteur de dépliage : 6,5 mètres

Hauteur: 4 mètres
PTAC: 32 Tonnes
Longueur: 10 mètres
Largeur: 2,55 mètres

Charge Maximum sur Terrain (unitaire):
Stabilisateur AV: 14 Ton
Stabilisateur AR: -------

Désignation: City Pump
Equipement: 90 mètres de tuyauterie

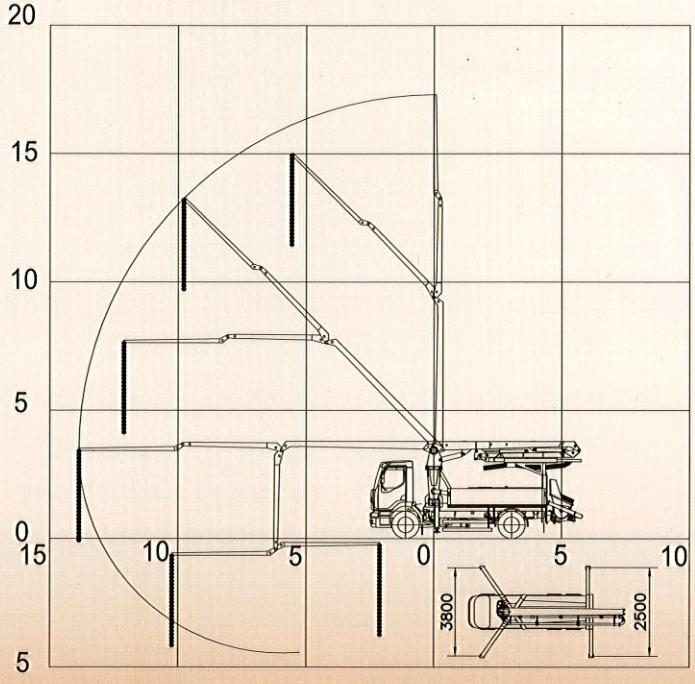

Hauteur de dépliage : 4,0 mètres

Hauteur: 3,8 mètres
PTAC: 15 Tonnes
Longueur: 8 mètres
Largeur: 2,55 mètres

Charge Maximum sur Terrain (unitaire):
Stabilisateur AV: 10 Ton
Stabilisateur AR: 8 Ton

Désignation: Flèche 28
Equipement: 40 mètres de tuyauterie

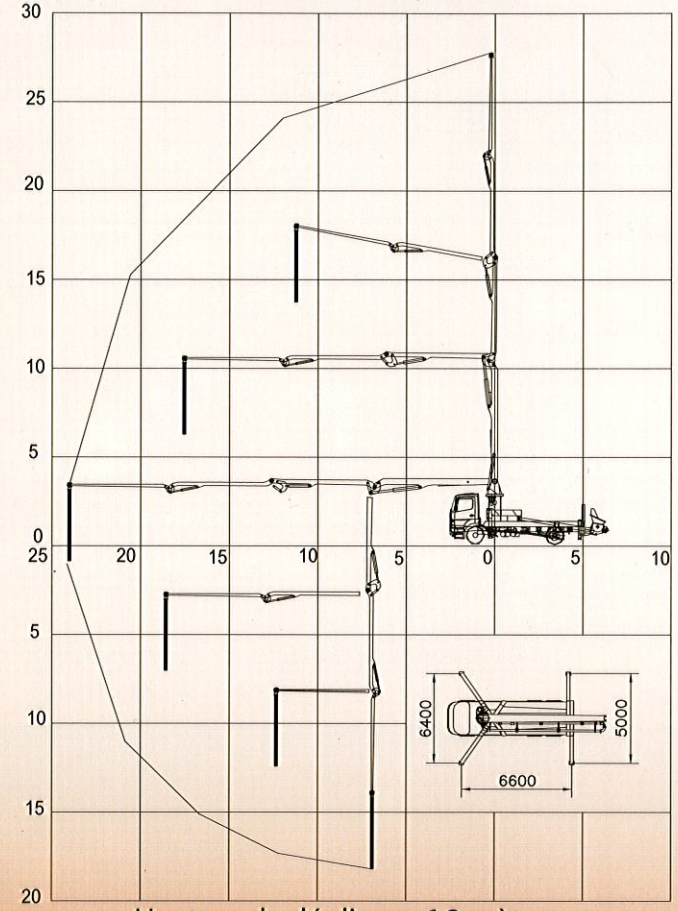

Hauteur de dépliage : 6,3 mètres

Hauteur: 4 mètres
PTAC: 19/26 Tonnes
Longueur: 10 mètres
Largeur: 2,55 mètres

Charge Maximum sur Terrain (unitaire):
Stabilisateur AV: 20 Ton
Stabilisateur AR: 18 Ton

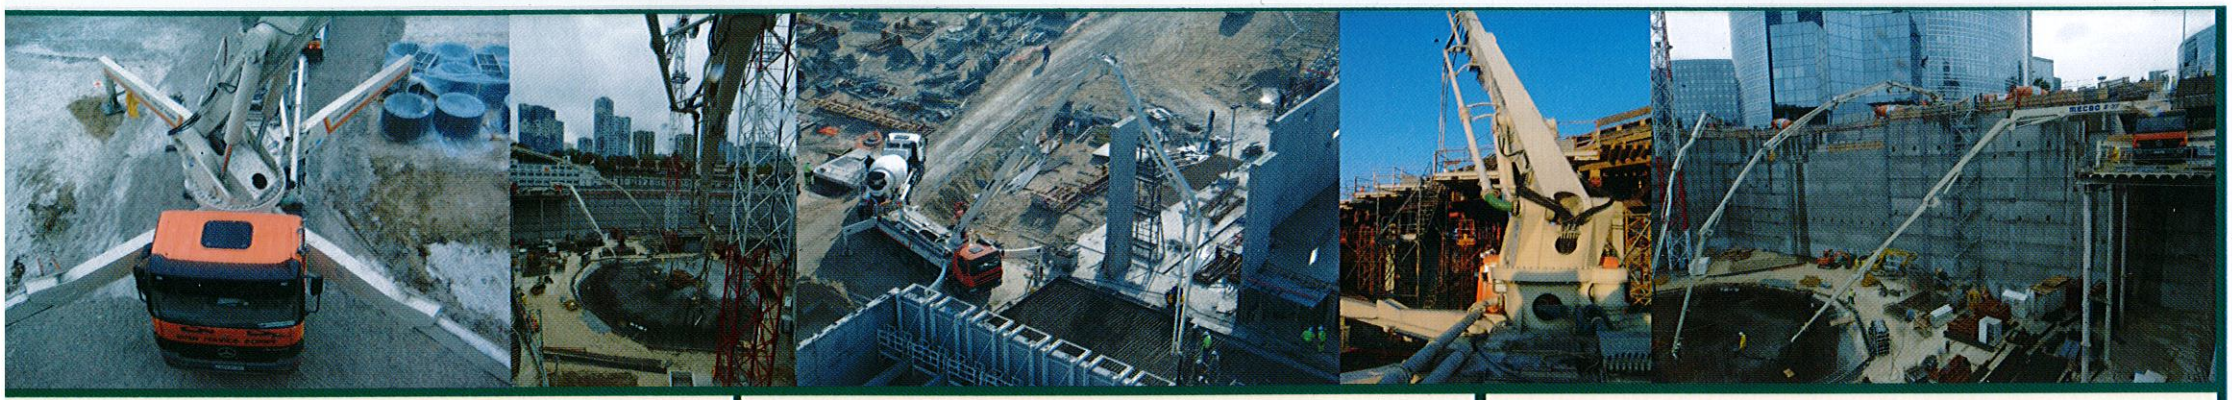

Désignation: Flèche 36
Equipement: 40 mètres de tuyauterie

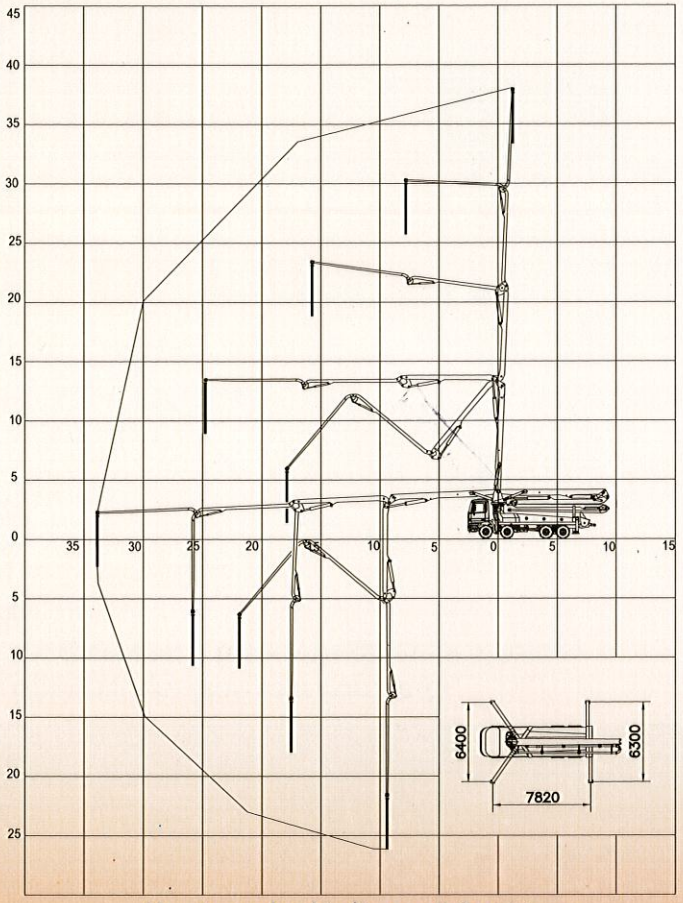

Hauteur de dépliage : 8,2 mètres

Hauteur: 4 mètres
PTAC: 26/32 Tonnes
Longueur: 11 mètres
Largeur: 2,55 mètres

Charge Maximum sur Terrain (unitaire):
Stabilisateur AV: 20 Ton
Stabilisateur AR: 18 Ton

Désignation: Flèche 47
Equipement: 20 mètres de tuyauterie

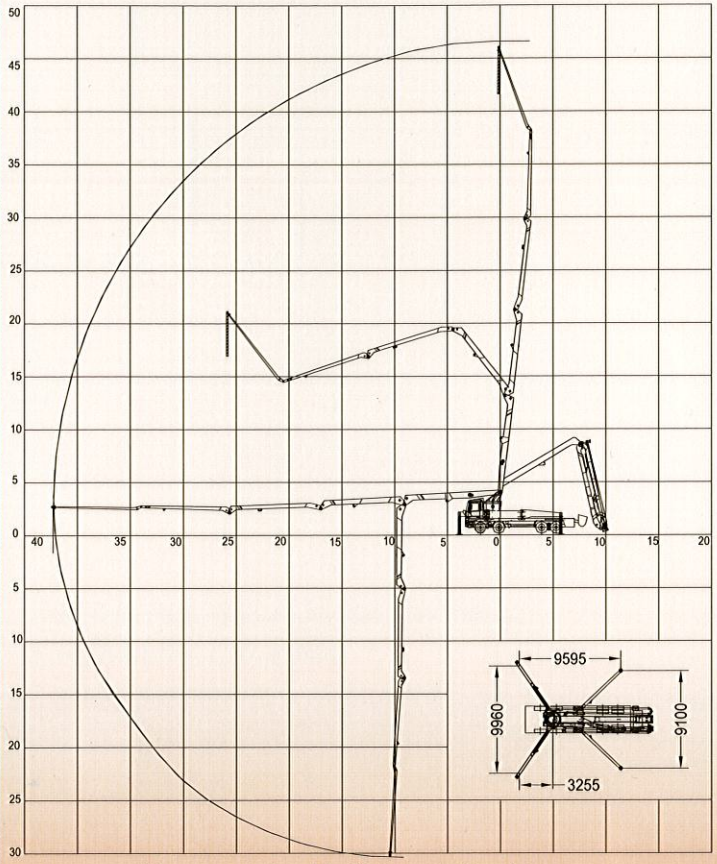

Hauteur de dépliage : 9,1 mètres

Hauteur: 4 mètres
PTAC: 38 Tonnes
Longueur: 12 mètres
Largeur: 2,55 mètres

Charge Maximum sur Terrain (unitaire):
Stabilisateur AV: 33 Ton
Stabilisateur AR: 28 Ton

Désignation: Flèche 53
Equipement: 20 mètres de tuyauterie

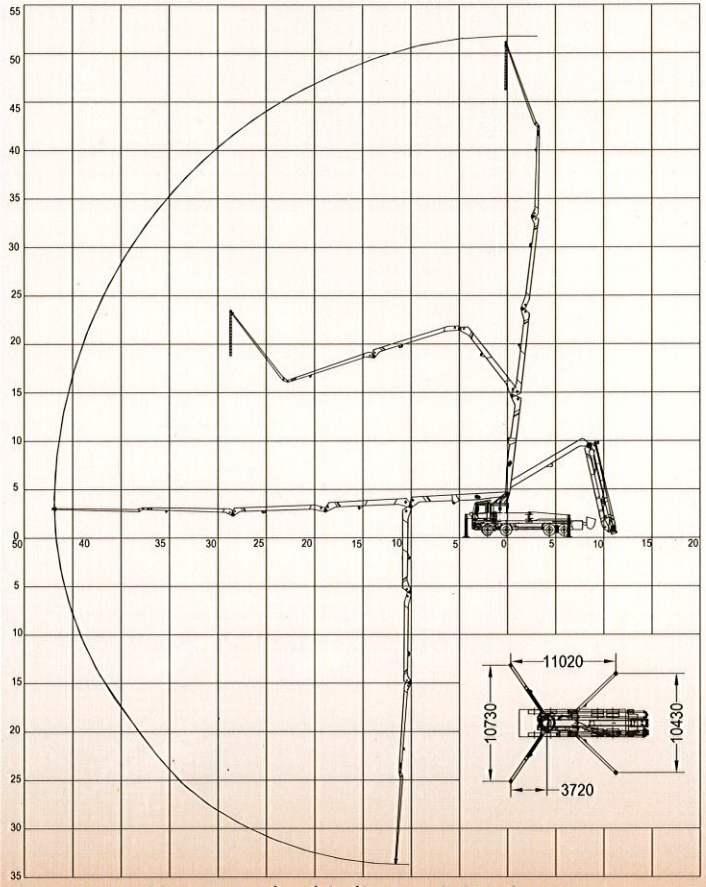

Hauteur de dépliage : 9,9 mètres

Hauteur: 4 mètres
PTAC: 46 Tonnes
Longueur: 13,5 mètres
Largeur: 2,55 mètres

Charge Maximum sur Terrain (unitaire):
Stabilisateur AV: 35 Ton
Stabilisateur AR: 33 Ton