ELEMENTS MODULABLES A EMBOITEMENT

CUB' FICHE

DES PRESTATIONS ADAPTEES A VOS BESOINS ...

→ Délai de livraison : 15 jours ouvrés maximum

→ Possibilité de livraison en camion-grue

Ces éléments sont utilisés pour stocker maïs, grains, engrais, pulpes, agrégats, sel, etc.

AVANTAGES

Robustes, pratiques et modulables

Souplesse de fabrication à la demande :

- hauteur de 1m50 à 4 mètres
- éléments de soutènement renforcés selon usage : talus, terre, clôture, voirie, quai ...

Rapidité de pose par simple emboîtement

Liberté de formes par assemblage de T, de L et d'élements d'angles

TAILLES

ELEMENTS EN **T** :

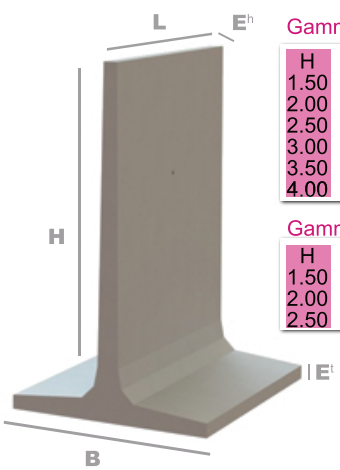

Gamme standard

H	B	L	Et	Eh	Poids (kg)
1.50	1.40	1.00	0.100	0.135	980
2.00	1.40	1.00	0.100	0.135	1160
2.50	1.40	1.00	0.100	0.115	1330
3.00	1.40	1.00	0.100	0.115	1500
3.50	1.80	1.00	0.100	0.120	2250
4.00	1.80	1.00	0.100	0.105	2400

Gamme maxi

H	B	L	Et	Eh	Poids (kg)
1.50	1.40	2.50	0.100	0.120	2350
2.00	1.40	2.50	0.100	0.100	2700
2.50	1.40	2.00	0.100	0.125	2650

ELEMENTS EN **L** :

Gamme standard

H	B	L	Et	Eh	Poids (kg)
1.50	0.90	1.00	0.100	0.123	800
2.00	0.90	1.00	0.100	0.100	900
2.50	1.30	1.00	0.100	0.100	1850
3.00	1.30	1.00	0.100	0.111	1430
3.50	1.80	1.00	0.100	0.115	2300
4.00	2.20	1.00	0.100	0.100	2600

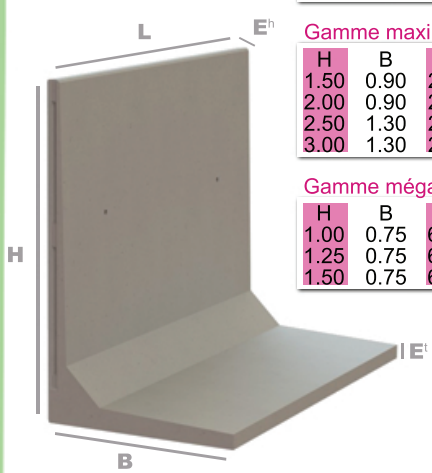

Gamme maxi

H	B	L	Et	Eh	Poids (kg)
1.50	0.90	2.50	0.100	0.100	1950
2.00	0.90	2.50	0.100	0.120	2300
2.50	1.30	2.00	0.100	0.125	2550
3.00	1.30	2.00	0.100	0.120	2850

Gamme méga

H	B	L	Et	Eh	Poids (kg)
1.00	0.75	6.00	0.120	0.120	3125
1.25	0.75	6.00	0.120	0.120	3500
1.50	0.75	6.00	0.120	0.120	3870

→ Pour toute autre dimension, nous contacter